


03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

TWINNY S

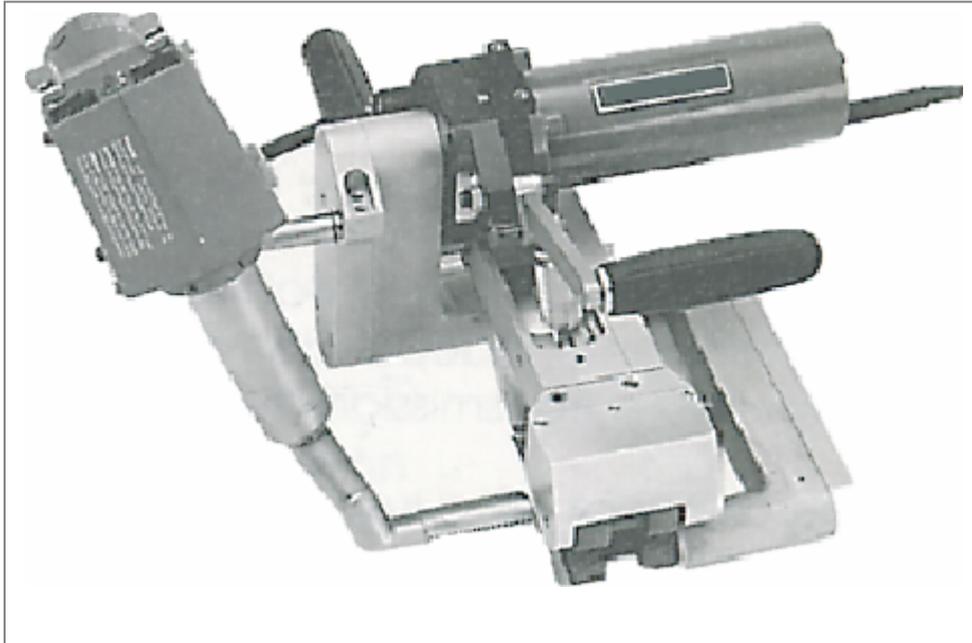

Chaque soudeur expérimenté peut obtenir avec la Twinny sans problème et sans apprentissage, des soudures parfaites grâce à une utilisation et une méthode de travail simple

Poids réduit pour une fabrication robuste et éprouvée.

Caractéristiques techniques

<i>Tension</i>	V	230
<i>Puissance</i>	W	2300/2900
<i>Température</i>	°C	Maxi 600 réglable en continu
<i>Débit d'air</i>	L/min	Position 2 : 150 Position 3 : 190
<i>Vitesse</i>	m/min	0,5-4,0 ; 0,5 – 2,5
<i>Fréquence</i>	Hz	50/60
<i>Pression</i>	N	Maxi 1000 réglable en continu
<i>Pression statique</i>	Pa	Position 2 : 1500 (15 mbar) Position 3 : 2100 (21 mbar)
<i>Poids avec caisse transport</i>	kg	15 KG
<i>Dimensions machine</i>	mm	350 x 390 x 270
<i>Dimensions caisse transport</i>	mm	
<i>Matériaux</i>	-	PE-HD ; PE-C ; PFA ; PP (0.3 – 1.5 mm)
<i>Matériaux</i>	-	PVC-P ; PE-LD ; ECB ; EVA (0.3 – 3.0 mm)