


03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne
 Tel. 04 78 89 00 24
 Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
 FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

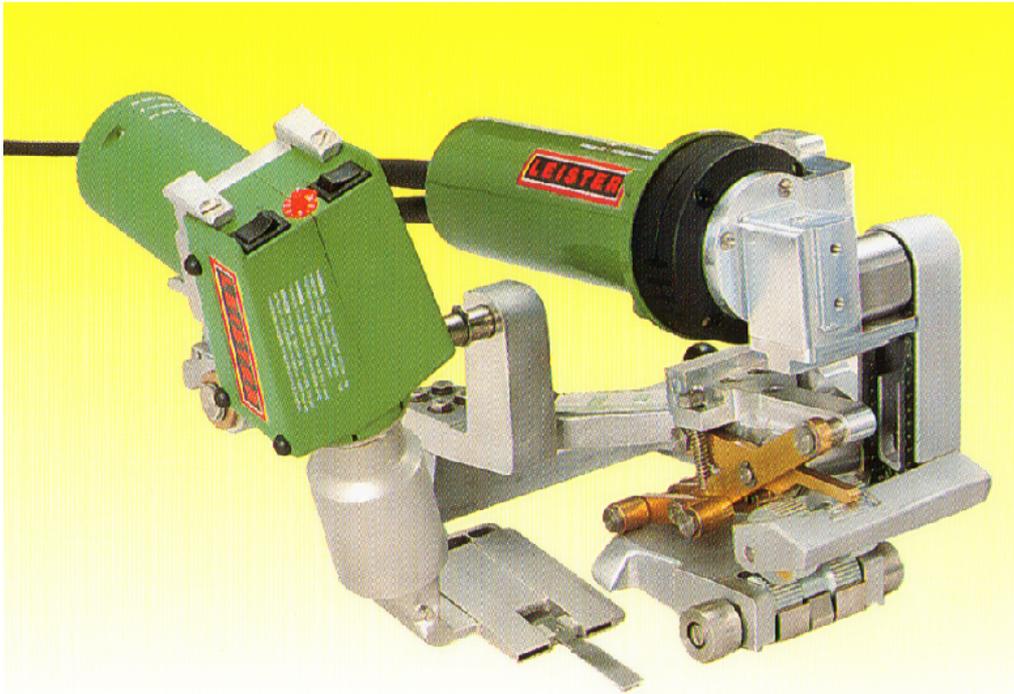

Soudeuse automatique à air chaud X 84 pour soudage par recouvrement de revêtements d'étanchéité PE jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur.

Largeur de soudure : 15 + 15 millimètres et canal de contrôle central de 15 mm.

Soudeuse automatique à air chaud X 84

Pour soudage par recouvrement de revêtements d'étanchéité en PE et ECB de 1 à 2,5 mm d'épaisseur. Vitesse de soudage selon matériau : 2 à 2,5 m / mn.. Deux bandes de soudure de 15 mm chacune séparées par un canal de contrôle de 15 mm. Sans canal de contrôle : largeur de soudure 45 mm. Autres largeurs possibles.

<i>Tension</i>	V	230 pour 50/60 Hz
<i>Puissance</i>	W	2300 / 2900
<i>Température</i>	° C	20 - 600, réglable en continu
<i>Débit d'air</i>	l / min	240, interrupteur à deux vitesses
<i>Vitesse</i>	m / min	0,5 jusqu'à 3,5, réglable en continu (régulateur de couple)
<i>Force de serrage</i>	N	1120
<i>Dimensions machine</i>	mm	340 x 260 x 250 mm
<i>Dim. Caisse transport</i>	mm	
<i>Poids avec caisse</i>	Kg	7 kg avec poignée de guidage et câble